



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

HOJA 1 DE 4

FICHA DE INSPECCION
DE CONTROL DE CALIDAD

Nº. DE CODIGO: 8500175 REV.: 0

FECHA DE EMISION: 31 - 03 - 2000

--- DESCRIPCION DE LA PIEZA ---

NOMBRE DE LA PIEZA O PRODUCTO: VASTAGO DE ANCLAJE DE 24 MM PARA VIA SOBRE FOSA

Nº DE PLANOS:

--- CRITERIOS DE INSPECCION ---

NORMAS DE MUESTREO: SIMPLE SEGUN NOM-Z-12-03

NIVEL DE INSPECCION: NORMAL NIVEL II

CLASIFICACION DE DEFECTOS

NIVEL ACEPTABLE DE CALIDAD
(A Q L) NAC:

DEFECTOS CRITICOS (C):	1.0
DEFECTOS MAYORES (M):	2.5
DEFECTOS MENORES (m):	10.0

STC
DOCUMENTO REVISADO Y VALIDADO
POR GRUPO DE TRABAJO

FECHA	15/07/03
FIRMA	[Signature]
NOMBRE	GIS... [Signature]
FIRMA	[Signature]
NOMBRE	Alfonso [Signature]
FIRMA	[Signature]
NOMBRE	[Signature]

GID/MS/LO GRM/DIN GID/DL

--- REVISIONES ---

Nº.	FECHA	DESCRIPCION	APROBO	OBSERVACIONES

--- AUTORIZO ---

ING. RAFAEL MUÑOZ CRUZ
GERENTE DE LINEAS 7, 8, 9 Y "A".

ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE INGENIERIA Y DESARROLLO.

NAME OF FILE.PPT

NOMBRE DE LA PIEZA : **VASTAGO DE ANCLAJE DE 24 MM PARA VIA SOBRE FOSA**

FECHA DE EMISION: 31 - 03 - 2000

Nº DE CODIGO : **8500175**

REV.: 0HOJA 2 DE 4

--- REQUISITOS DE LA INSPECCION ---

[illegible]

NOTAS

- 1 LAS PROBETAS PARA LOS ENSAYOS SERAN EXTRAIDAS DE MUESTRAS FISICAS,
2 EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA ATENCION DEL PROTOTIPO ES DE 14 DIAS HABLES

AUTORIZO

ING. RAFAEL MUÑOZ CRUZ
GERENTE DE LINEAS 7, 8, 9 Y "A"

ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE INGENIERIA Y DESARROLLO.



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

FICHA DE INSPECCION DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA PIEZA : **VASTAGO DE ANCLAJE DE 24 MM PARA
VIA SOBRE FOSA**

FECHA DE EMISION: **31 - 03 - 2000**

Nº DE CODIGO : **8500175**

REV.: **0**

HOJA **3** DE **4**

--- REQUISITOS DE LA INSPECCION ---

Nº.	CARACTERISTICAS DEL MATERIAL	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	DESIGNACION: ACERO SAE 1035	C	SAE

Nº.	CARACTERISTICAS PARTICULARES	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	ACABADOS SUPERFICIAL: CADMINIZADO A 10 MICRAS MINIMO	M	
2	MONTAJE	C	

--- NOTAS ---


- 1 LAS PROBETAS PARA LOS ENSAYOS SERAN EXTRAIDAS DE MUESTRAS FISICAS,
- 2 EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA ATENCION DEL PROTOTIPO ES DE 14 DIAS HABILES

--- AUTORIZO ---

ING. RAFAEL MUÑOZ CRUZ
GERENTE DE LINEAS 7, 8, 9 Y "A".

ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE INGENIERIA Y DESARROLLO.

EQUIPO: VIA SOBRE FOSA

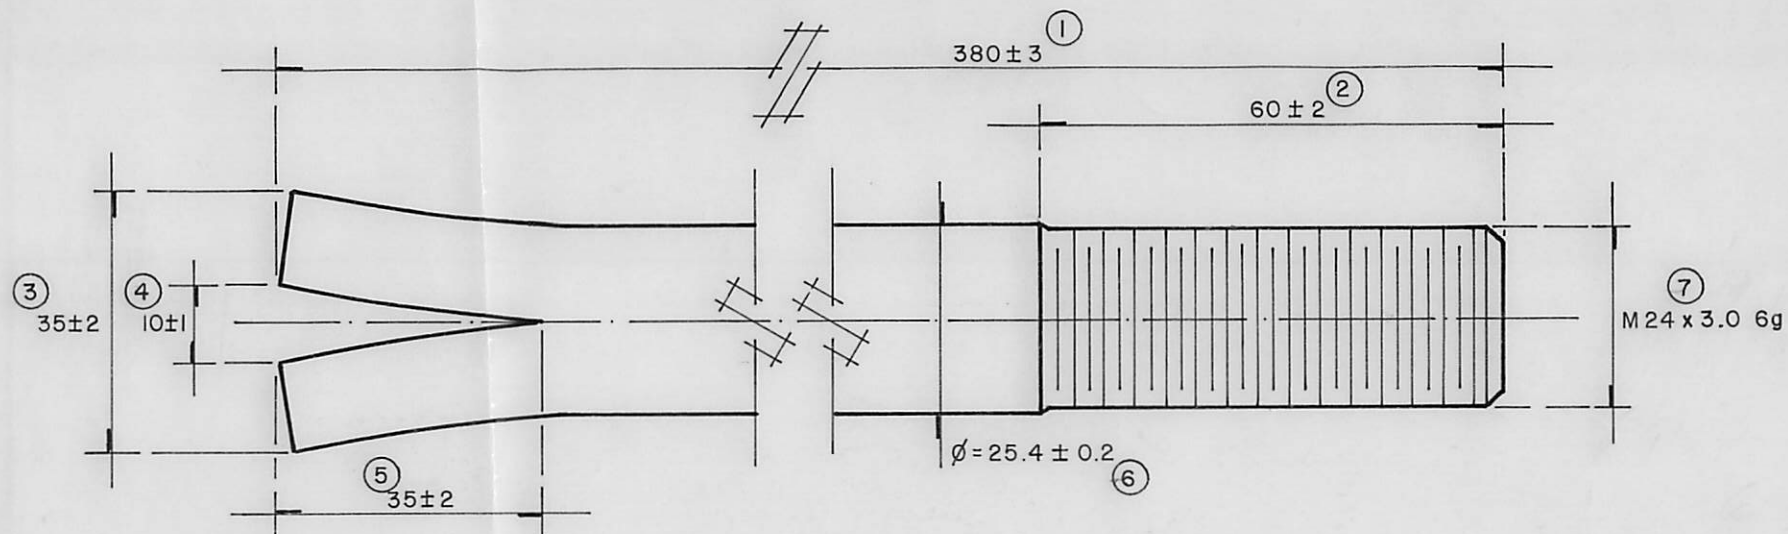

ACABADO: CADMINIZADO A 10 MICRAS MINIMO



SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO

SUBCOMITE DE HOMOLOGACION
DE MATERIALES, EQUIPOS Y
REFACCIONES DEL SISTEMA VIAS

VASTAGO DE ANCLAJE DE 24 mm. PARA VIA SOBRE FOSA

ESCALA 1 : 1	COTAS m m .	FECHA MAR 31 / 2000	REVISO ING. J.A.M.C.	APROBO SCHMERSV
DIBUJO J. WONG F.	NORMAS SAE , ISO	MATERIALES ACERO SAE 1035		
Nº DE CODIFICACION STC 8500175		Nº DE PLANO DE CONJUNTO		
Nº DE PLANO DE DETALLE		REFERENCIA		